

www.dbasrl.com







CODICE	CODICE INTERNAZIONALE	CORRISPONDENZA BATTERIE MF	DIMENSIONI	PESO BATTERIA KG	CORRENTE DI CARICA	REF CCA	POLARITA'
900501L	HJTZ5S-FP	YTZ5S YTX4LBS YTX5LBS	113*70*85	0,50	1/10	120	-
900701L	HJTZ7S-FP	YTZS YTX7LBS	113*70*85	0,60	1/12	150	- +
900901L	HJT9B-FP	YT7BBS YT9BBS	150*65*92	0,70	1,5/15	190	+   -
900902L	HJTX9-FP	YTX9BS YTR9BS	150*87*105	0,70	1,5/15	180	+     -
901001L	HJTZ10S-FP	YTZ10S YTX12BS YTX12ABS YB12BBS	150*87*93	0,90	2/20	240	+     -
901201L	HJT12B-FP	YT12BBS YT14BBS YB16ALA2	150*65*130	1,10	2,5/24	290	+   -
901401L	HJTZ14S-FP	YTZ12S YTZ14S YTX14HBS YTX14BS	150*87*93	1,10	2/22	290	+
901402L	HJTX14AH-FP SWIQ	YTX14AHBS YB14A2 YB14AA1 YB14AA2 YB14B2	134*75*133	1,10	2,5/24	290	- +
901900L	HJ51913-FP	51814 51913 52015	181*77*170	1,70	4/28	450	+
902001L	HJTX20H-FP	YTX20HBS YTX20BS YB16BCX YB16B YB16CB YB18A Y50N18AA	175*87*130	1,70	3,5/28	420	+
902002L	HJTX20CH-FP	YTX16BS YTX16BS1 YTX20CHBS YB16BA - YB16BA1 YB16AAB	150*87*105	1,40	3/24	360	+     -
903001L	HJTX30-FP WIQ	YIX30L YIX30LBS Y60N24A Y60N24ALB YB30LB YB30CLB 52515 53030 53034 HD4-12	167*124*163	2,00	4/36	540	-













## BATTERIE MOTO



COD DBA	CODICE INTERNAZIONALE	CAP 10H	LUNGH	LARGH	ALT	PESO BATT CARICA	POLARITA	INTENS SCAR A-18
		Ah	mm	mm	mm	Kg		Α
20747	D00.0	-		atterie 6		1 10	<u> </u>	
00715	B39-6	7	126	48	126	1,40	+	30
00833	B49-6	10	91	83	160	1,95	+ -	40
01112	6N11A-1B	11	122	62	132	1,84	- +	80
01433	B38-6A	13	119	83	161	2,36	- +	90
50311	YB3L-B	a corredo 1,34	- + + ·	32				
50411	YB4L-B	3	99 120	57 70	111 92	1,69	- +	50
50512	YB5L-B	5	120	61	130	2,01	- +	55
50611	12N5,5-3B	5,5	138	61	131	2,05	- +	55
50712	YB7L-B	8	135	75	133	2,82	- +	90
50713	YB7-A	8	135	75 75	133	2,82	4+     =	90
50714	YB7C-A	8	130	90	114	2,65		80
50914	YB9-B	9	135	75	139	3,10	+ -	130
51112	YB10L-A2	11	135	90	145	3,82	<b>4-</b> +	160
51113	YB10L-B	11	135	90	145	3,82	- +	160
51211	YB12A-A	12	134	80	160	3,93	4+ =	165
51212	YB12AL-A	12	134	80	160	3,93	• <del>-</del>   +	165
51213	YB12AL-A2	12	135	81	162	3,93	<b>4-</b>     +	165
51411	YB14L-A2	14	134	89	166	4,50	<b>4-</b>     +	190
51412	YB14-A2	14	134	89	166	4,50	• <del>+</del>	190
51414	YB14-B2	14	136	91	168	4,50	+	190
51615	YB16B-A	16	160	90	160	5,10	•+	175
51616	YB16AL-A2	16	205	70	162	6,18	(-    +	175
51814	BMW	20	186	82	171	6,09	\	250
51911	YB16L-B	19	175	100	155	6,62		240
51914	YB16CL-B	19	175	100	175	6,61	- +	240
	.5.302.5		Batterie 12					
51912	YB16-B	19	175	100	155	6,62	+	240
52012	Y50-N18L-A	20	205	90	162	6,25	<u>+</u> +	260
52430	U1R-9	24	187	130	170	5,8	- + ·	270
52431	U1L-9	24	187	130	170	5,8	+ -	270
53030	Y60-N30L-A	30	187	130	170	8,30	- +	300
53031	Y60-N24-A	30	187	130	170	7,80	4+   -	300
53032	YB30L-B	30	168	132	176	8,50	- +	300
53211	PIAGGIO	32	232	132	168	7,90	- + + + + + + + + + + + + + + + + + + +	240
00211	1 1/3000	<u> </u>		102	1 100	1,30		270









## BATTERIE MOTO



СОД ДВА	CODICE GIAPPONESE	CAP 10H	LUNGH	LARGH	ALT	PESO BATT CARICA	POLARITA'	INTENS SCAR A-18
		Ah	mm	mm	mm	Kg		Α
		Batte	rie 12V er	metiche-	acido a d	corredo		
50400E	YTR4A-BS	2,3	113	48	85	1,05	+	45
50314E	YTX4L-BS	3	114	70	85	1,40	- +	50
50412E	YTX5L-BS	4	114	70	105	1,86	- +	70
50501E	YTZ5S-BS	4	114	70	85	1,50	- +	65
50614E	YTX7L-BS	6	114	70	130	2,37	- +	85
50615E	YTX7A-BS	6	151	87	93	2,40	+ -	90
50701E	YT7B-BS	6	150	65	92	2,25	+ -	110
50702E	YTZ7S-BS	6	113	70	105	1,95	- +	130
50801E	YTZ10S-BS	8,5	150	87	95	3,00	+ -	130
50812E	YTX9-BS	8	151	87	106	2,97	+ -	120
50901E	YTZ12S-BS	11,0	150	87	110	3,85	+ -	210
50902E	YT9B-BS	8	150	69	105	2,76	+ -	120
50904E	YT9A-BS	9	135	75	139	2,95	+ -	130
51012E	YTX12-BS	11	150	87	130	3,88	+ -	180
51101E	YT12A-BS	9,5	150	87	105	3,20	+ -	175
51201E	YT12B-BS	10	150	69	130	3,60	+ -	215
51214E	YTX14-BS	12	151	87	146	4,62	+ -	200
51215E	YTX14AHL-BS	12	134	89	166	4,75	- +	210
51401E	YTZ14S-BS	12	150	87	110	3,85	+ -	230
51402E	YTX14AHL-BS	12	134	89	166	4,60	- +	240
51403E	YT14B-BS	12	152	70	145	4,29	+ -	210
51404E	YTX14H-BS	12	150	87	145	4,85	+ -	250
51601E	YTX16-BS	14	150	87	161	5,07	+ -	230
51801E	SOSTITUITA	DALLA	51802E					
51802E	YTX20HL-BS	18	175	87	155	6,10	- +	310
51803E	YTX20CH-BS	18	150	87	161	7,00	+ -	270
52102E	YTX24HL-BS	21	205	87	162	8,60	- +	350
53000E	YIX30L-BS	30	166	126	175	9,30	- +	385
			Batte	rie 12V	GEL			
82012	HJ12-22-3	22	181	76	167	6,00	- +	300
82213	HJZ12-22-3	22	181	76	173	6,00	- +	300
		-			-	-		









### **BATTERIE UPS**



COD. DBA	Model	Volts	Cap. Ah	Size mm	POLO	IMBALLO	Polarità	PESO KG
				L*W*H*TH				
40601	3FM1.2	6	1,2	97*24*52*58	F1	40	+ -	0,30
40602	3FM2.8	6	2,8	66.5*34*101*107	F1	20	+	0,57
40603	3FM3	6	3	134*34*61*67	F1	20	+ -	0,65
40604	3FM4.5	6	4,5	70*48*101*107	F1	20	+ -	0,75
40604/2	3FM4.0	6	4	194*25*62	CAVO	20	CAVO	0,75
40605	3FM5,5	6	5,5	69*48*101*104	F1	20	+	0,90
40606	3FM7	6	7	151*34*94*100	F1	10	+ -	1,18
40606/1	3FM6	6	6	84*48*112*118	F1	20	+	1,00
40606/5	3FM6.5	6	6,5	98*56*107*112	F1	10	+	1,27
40610	3FM12	6	12	151*50*94*100	F1	10	+ -	1,90
40612	3FM14	6	14	108*71*140*140	F1+F2	10	<u>±</u>	2,85
41200	6FM0,8	12	0,8	96*25*62*62	CAVO	40	CAVO	0,35
41201	6FM1.2	12	1,2	97*43*52*58	F1	20	+ -	0,57
41202	6FM2	12	2	178*36*62*68	F1	20	+ -	0,96
41202/7	6FM2,2	12	2,2	70*47*98*103	F1	20	+ -	0,80
41202/8	6FM2,7	12	2,7	79*55,5*102*106	F1	20	- +	1,13
41204	6FM3,2	12	3,2	135*67*61*67	F1	10	+	1,32
41205	6FM4.5	12	4,5	90*70*101*107	F1	10	+ -	1,50
41205/1	6FM5	12	5	151*51*95*99	F1	10	+	1,80
41208	6FM7	12	7	151*65*95*101	F1	10	<b>-</b>	2,20
41209	6FM7	12	7	151*65*95*101	F2	10	+	2,20
41209/9	6FM9	12	9	151*65*95/101	F2	8	+	2,57
41212	6FM12	12	12	151*99*96*102	F2	3	<u>±</u>	3,60
41215	6FM18	12	18	181*77*167*167	T6	4	- +	5,60
41226	6FM26G	12	26	175*166*126*126	T6	2	- +	8,20
41228	6FM28G	12	28	165*126*175*182	B - M6	2	- +	9,90
41233	6FM33G	12	33	196*130*155*180	T6	1	+ -	10,75
41240	6FM40G	12	40	198*166*170*170	T6	1	- +	14,00
41245	6FM45G	12	45	198*166*170*170	B - M6	1	- +	14,70
41255	6FM55G	12	55	229*138*208*227	B - M6	1	+ -	17,50
41265DX	6FM65G	12	65	350*167*179*187	B - M6	1	- +	23,20
41275	6FM75G	12	75	259*169*220*230	B - M6	1	+ -	23,80
41310	6FM110G	12	110	330*172*218*222	B - M8	1	+ -	30,80
41360	6FM100G	12	100	306*167*208*227	B - M6	1	+ -	30,00
41350	6FM150G/A	12	150	483*170*243*243	Т8	1	+ -	44,90
41400/1	6FM200G/B	12	200	522*240*219*244	T8	1	<del>-</del>	60,30
41450	6FM250G	12	250	520*269*220*245	B - M8	1	<b>=</b>	70,00











### **BATTERIE DEEP-CYCLE**



OBO Size mm POLO POLARITA' PES	
L*W*H*TH	
DEEP - CYCLE	
706225 3FM225DC 6 225 243*187*275 B - M8 1 ± 32,	00
712014 6FM14DC 12 14 151*98*95 F2 3 ∓ 4,2	20
712022 6FM22DC 12 22 181*77*167 B - M5 4 - + 6,1	0
712028 6FM28DC 12 28 166*175*125 B - M5 2 - + 8,6	0
712035 6FM35DC 12 35 196*130*155/180 B - M6 1 + - 10,	20
712045 6FM45DC 12 45 198*166*171 B - M6 1 _ + 14,	60
712055 6FM55DC 12 55 229*138*210 B - M6 1 + - 18,	00
712080 6FM80DC 12 80 260*169*210 B - M6 1 + - 24,	80
712085 6FM85DC 12 85 350*167*180 B - M6 1 + - 24,	00
712100 6FM100DC 12 100 307*169*210 B - M8 1 + - 29,	00
712115 6FM115DC 12 115 328*172*222 B - M8 1 + - 32,	00
712134 6FM134DC 12 134 340*173*280 B - M8 1 + - 41,	50
712150 6FM150DC 12 150 483*170*240 B - M8 1 + - 44,	50
712200 6FM200DC 12 200 530*209*214 B - M8 1 <del> </del>	00
712260 6FM260DC 12 260 522*269*202/227 B - M8 1 <del> </del>	00
DEEP-CYCLE G E L	
806225 3FM225DG 6 225 243*187*275 B - M8 1 + 32,	00
812040 6FM40DG 12 40 198*166*171 B - M6 1 - + 13,	20
812080 6FM80DG 12 80 260*169*210 B - M6 1 + - 23,	50
812100 6FM100DG 12 100 307*169*210 B - M8 1 + _ 28,	50
812120 6FM120DG 12 120 328*172*222 B - M8 1 + - 30,	00
O P Z DEEP-CYCLE G E L	
802500 OPZV-2-500 2 500 145*206*506 B - M8 1 +- 34,	50
802750 OPZV-2-750 2 750 145*206*681 B - M8 1 +- 48,	00
8021200 OPZV-2-1200 2 1200 275*210*646 / 687 B - M8 1	00
DZM/EVF	
	40
	90
612035 6DZM33 12 35 196*130*155/180 B-M6 1 + - 11,	
612055 6EVF55 12 60 229*138*210 B-M6 1 + - 18,	
DEEP CYCLE: CICLI 350/100% CICLI 420/75% CICLI 650/ 50%	


#### **TERMINALE F1**


#### **TERMINALE F2**


#### **TERMINALE T**

TERMINALE B M5-M6-M8

TERMINALE CAVO























#### **BATTERIE AUTO/AUTOCARRI**



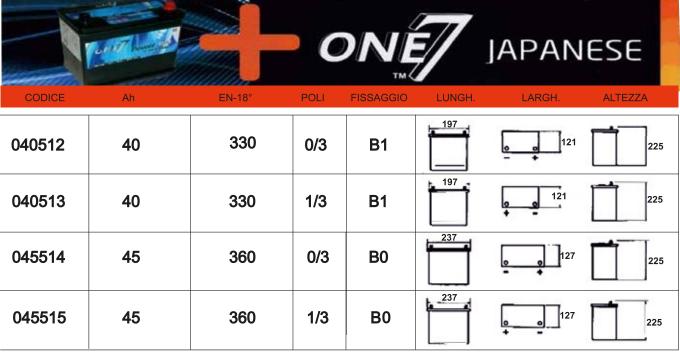


CODICE	Ah	EN-18°	POLI	FISSAGGIO	LUNGH.	LARGH.	ALTEZZA
045442	45	360	0/1	B1	220	139	225
045443	45	360	1/1	B1	220	0 0	235
060302	60	480	0/1	В0	230	000000	226
060303	60	480	1/1	ВО	230	000000 170	226
070490	70	580	0/1	В9	260	- + I	224
070491	70	580	1/1	В9	%e	000000	224
100454	100	800	0/1	B1	300	000000	75 220
100455	100	800	1/1	B1	XX3	000000	220

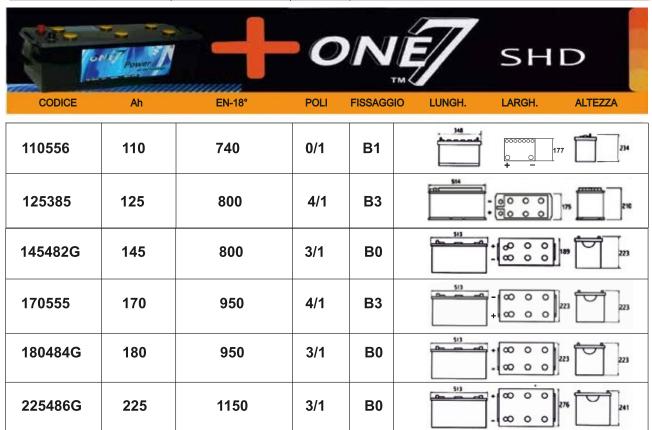



#### **Posizione Poli**

#### Tipo Poli

#### Tipo di Fissaggio









	EFB START & STOP											
60EFB	60	570	0/1	В3	242							
72EFB	72	720	0/1	В3	276							
80EFB	80	770	0/1	В3	315 175 190							

			AGM S	TART & S	STOP		
CODICE	Ah	EN-18°	POLI	FISSAGGIO	LUNGH.	LARGH.	ALTEZZA
60AGM	60	680	0/1	В3	242	- +	175
70AGM	70	760	0/1	В3	276	- +	175
80AGM	80	800	0/1	В3	315	- +	190
95AGM	95	900	0/1	В3	352		175

		TRAZION	E LE	GGERA		
CODICE	VOLTS	PIASTRE	POLI	FISSAGGIO	DIMENSIONI	POLARITA <sup>,</sup>
TR6240P	6	PIANA	0/1	В 0	244*190*275	في ا
TR6240T	6	TUBOLARE	0/1	В 0	244*190*275	رفيت ا
TR12100P	12	PIANA	0/1	В 3	303*175*225	-
TR12100T	12	TUBOLARE	0/1	В 3	303*175*225	
TR12120P	12	PIANA	0/1	В 0	343*175*232	
TR12120T	12	TUBOLARE	0/1	В 0	343*175*232	••••••• <sub>+</sub>
TR12150P	12	PIANA	0/1	В 0	343*175*280	<b>○</b>
TR12150T	12	TUBOLARE	0/1	В 0	343*175*280	













#### **BATTERIE ERMETICHE CON CAPACITA' E SPUNTI PIU' ELEVATI**

CODICE	V	Ah	<b>EN-18°</b>	POLI	FISSAGGIO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
						(mm)	(mm)	(mm)
J055520	12	55	520	0/1	В3	207	175	190
J062630	12	62	630	0/1	В3	242	175	190
J077720	12	77	720	0/1	В3	276	175	190
J100820	12	100	820	0/1	В3	315	175	190
J100860	12	100	860	0/1	В3	352	175	190

# Super Vibration Resistance



Nuova gamma batterie ONE7 camion/nautica con alti spunti e separatori antivibrazione.

Ideate per veicoli con posizionamento batteria a ridosso delle ruote, hanno un bassa autoscarica e non necessitano manutenzione presentandosi con coperchio liscio per chi cerca il meglio per il suo mezzo di lavoro o la sua imbarcazione.

CODICE	V	Ah	EN-18°	POLI	FISSAGGIO	LUNGHEZZA	LARGHEZZA	ALTEZZA
						(mm)	(mm)	(mm)
J185484SV	12	185	1100	3/1	В0	513	223	223
J230486SV	12	230	1250	3/1	В0	513	276	241

#### **AVVIATORI LITIO**



**START EASY M** 

**USB Output: 5V - 2Ah** 

PeaKCurrent: 300Ah(12V)



START EASY L

USB Output: 5V - 2Ah PCOutput: 19V - 3,5 Ah

OBD Output: 12V - 6Ah PeakCurrent: 700Ah(12V)



USB Output: 5V - 2Ah OBD Output: 12V - 6 Ah

PeakCurrent: 1000Ah (12V)



**START EASY XL 24** 

USB Output: 5V - 2Ah OBD Output: 12V - 6 Ah

PeakCurrent: 1000Ah(24V)





# **IMANTENITORI/CARICATORI ONE7**

# **MADE IN ITALY 2017 TOP QUALITY**





# Power of technology

Adatto per tutti i tipi di batterie moto e scooter 12V

Output: 12V 1Ah





# Power of technology

Adatto per tutti i tipi di batterie auto/camion/camper/nautica 12V

Output: 12V 4Ah





Adatto per tutti i tipi di batterie su impianti a 24V

Output: 24V 4Ah

#### TUTTI I NOSTRI PRODOTTI HANNO LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

- FUNZIONE DI RECUPERO, CARICA, DESOLFATAZIONE, MANTENIMENTO ED EQUALIZZAZIONE DELLA BATTERIA
- SONO IP44 (IMPERMEABILI)
- BASSI CONSUMI

